

HILUX TRAVO

PRERUNNER / 4TREX



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

B10606-T-26031

www.toyota.co.th

Move your world

GREAT URBANER

รถกระบะที่ยกระดับไลฟ์สไตล์ ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
กับเพื่อนร่วมทางที่พร้อมไปกับคุณ
ตอบโจทย์ทั้งการขับในเมือง ที่เน้นความคล่องตัว
และพร้อมพาคุณออกไปเติมพลังดื่มด่ำธรรมชาติในวันพิเศษ
มาร่วมเดินทาง และทำให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ ไปด้วยกัน

**HILUX
TRAVO**
GREATER TOGETHER



DOUBLE CAB

TOUGH & AGILE

STYLING

ดีไซน์ภายนอกสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและคล่องตัว



1. ด้านหน้าดีไซน์ Cyber Sumo แข็งแกร่ง มั่นคง และทรงพลัง
2. ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว
3. ไฟท้าย LED ดีไซน์โฉบเฉี่ยว

SMART CAB



1. ประตูเปิดสมาร์ท แกล็บ โครงสร้างขอบประตูคูดซับแรงกระแทก
2. ล้ออัลลอยด์ไซส์ใหม่ ขนาด 17 นิ้ว
และบันไดข้างแบบ Hexagonal Grip พื้นบันไดลายรังผึ้ง
เพิ่มการยึดเกาะ และสะดวกในการก้าวขึ้น-ลง ได้อย่างปลอดภัย
3. บันไดเหยียบข้างกระบะท้าย ช่วยให้ก้าวขึ้น-ลงสะดวกขึ้น



ROBUST SIMPLICITY

INTERIOR DESIGN

ดีไซน์เรียบง่ายแต่ทรงพลังทุกฟังก์ชันใช้งานได้จริง
เบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ วัสดุผ้า Caretex นิ่งสบาย ทำความสะอาดง่าย ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล



POWERTRAIN & OFF-ROAD ABILITY

PERFORMANCE


พลังแรงกล้าใจ ลุยได้สุดทุกสภาพถนน



กำลังสูงสุด 204 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร


เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,000-3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร เกียร์ธรรมดา 6 สปีด

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที



เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณประหยัดน้ำมัน

ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรล แรงดันสูง 250 MPa ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 4TRAX




- ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock) ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้อุปกรณ์ขับเคลื่อนทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- ระบบ Auto Limited Slip Differential แก้ปัญหาการติดหล่ม และล้อหมุนฟรี ในโหมด 2H
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ A-TRC (Active Traction Control) ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และส่งถ่ายแรงขับไปยังแต่ละล้ออย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างง่ายดาย

DYNAMIC CLOUD

TECHNOLOGY

ควบคุมมั่นใจ จับที่นุ่มสบาย

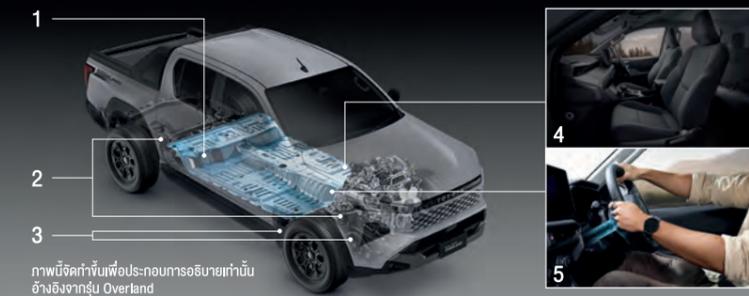

- เทคโนโลยี Dynamic Cloud ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการทรงตัวและความนุ่มนวลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสมรรถนะ และความสะดักสบายทุกมิติ
1. เพิ่มจุดเชื่อมพื้นตัวถัง เพื่อเสริมความแข็งแรงของห้องโดยสาร ปรับปรุงการทรงตัว และเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่
 2. ระบบช่วงล่าง แบบนุ่ม นหนึบ เกาะถนน
 3. ยางรองแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิก และยางรองตัวถังแบบ Shear Type ลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสาร
 4. เบาะนั่งอ็อกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ วิสคูซ่า Caretex นุ่มสบาย ทำความสะอาดง่าย ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
 5. แกนพวงมาลัยขนาดใหญ่ ช่วยให้ควบคุมได้เที่ยงคม ตอบสนองดี และลดแรงสั่นสะเทือน

ADVANCED TECHNOLOGY

เติมเต็มความสะดวกสบาย ตลอดการเดินทาง



Combination Meter
ขนาด 7 นิ้ว แบบดิจิทัล ทันสมัย คมชัด



Display Audio*
จอขนาดใหญ๋ 12.3 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย



Wireless Charger*
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย



Push Start*
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปลายนิ้ว



Electric Parking Brake (EPB)*
ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold)

SAFETY TECHNOLOGY

เทคโนโลยีความปลอดภัย พร้อมลุยมั่นใจ



Rear Cross Traffic Alert
ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอย



Rear Disc Brakes*
ดิสก์เบรกหลัง ให้การเบรกตอบสนองรวดเร็วแม่นยำขึ้น



Blind Spot Monitor
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา ลดอุบัติเหตุจากการเปลี่ยนช่องทางจราจร



Parking Sensor
ระบบเตือนระยะหน้า-หลัง เพิ่มความปลอดภัยขณะจอด

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ คลายกังวล

- Find My Car**
เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้ หรือหารถไม่เจอ
- TheftTrack** [ติดตามรถหาย]
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- SOS*** [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉิน *อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- Geo-Fencing** [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอดหรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้

Telematics Care ดูแลรถได้ง่ายๆ สะดวก พร้อมออกเดินทาง

- TCFR Plus+** (เข้าสู่ศูนย์คานันด์ พลัสระดับความคุ้มครอง)
สิทธิขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 8 ปี หรือ 225,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) พร้อมระดับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มากขึ้น ตามการเช็กระยะต่อเนื่องตามกำหนด ทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ศึกษาเพิ่มเติม <https://aftersales.toyota.co.th/tcfrplus/>
- Vehicle Information** [ข้อมูลรถและการจับ]
แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการจับที่ สรุปการขับขี่การเดินทาง แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อทะเบียน พร้อมเช็คประวัติ และสถานะงานซ่อมเรียลไทม์
- Maintenance Reminder** [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประสานงานนัดหมาย
- Insurance (PHYD)*** [ประกันขี้นดี ลดให้]
ประกันภัยรถ "ขี้นดี ลดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมรถขี้นดี พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย *สำหรับกรมการรับประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility บริการเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

- TOYOTA ALIVE-X**
โปรแกรมสะสมคะแนน ใช้แลกเปลี่ยนส่วนลดในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้า และร้านค้าในเครือชินกริล
- Connect You**
บริการแจ้งสิทธิพิเศษที่คิดสรรสำหรับลูกค้า T-Connect
- Concierge Services** [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]
บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถโทรขอเส้นทาง พร้อมบริการจองโต๊ะร้านอาหาร และอีกมากมายที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

หมายเหตุ :
1. การใช้บริการ T-Connect ต้องควรมีหลอดไฟฟอสซิล และต้องได้รับความยินยอมจากช่างซ่อมเพื่อเข้าใช้งานสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.th
2. T-Connect มีบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้หรือบริการได้ฟรีในปริมาณที่เหมาะสมในการซื้อรถใหม่ซึ่งรถใหม่ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปีให้ทราบต่อไป
3. T-Connect มีบริการเสริมบางรายการที่อาจมีค่าบริการอื่นเพิ่มเติม



**CHARISMO
ROCK**

ชุดแต่งคาริสม่า ร็อก ตกแต่งอย่างมีสไตล์ ด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ สู้กับหินของภาพลักษณ์ออฟโรดที่ไม่ซ้ำใคร

ชุดแต่งคาริสม่า ร็อก



ชุดตกแต่งกันชนหน้า คิ้วตกแต่งฝากระโปรงด้านข้าง กรอบรองที่จับประตู (สีดำ) คิ้วกันกระแทกประตู (ใหญ่) สпойเลอร์ฝาท้ายกระบะ

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

* บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th • กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้ให้บริการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง • สิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันจากจริงเนื่องจากสิ่งนี้เป็นการนำเสนอภาพ • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น • ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียด หรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างกันจากที่จำหน่ายจริง • ภาพรถยนต์ที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเพื่อแสดงแนวคิดการตกแต่งเพิ่มเติมเท่านั้น โดยสื่อสิ่งพิมพ์และยาน การโฆษณา โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมถึงตัวแทนจำหน่ายโตโยต้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับประกันคุณภาพ การรับรอง และการรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกันอุปกรณ์ตกแต่งดังกล่าว



รายละเอียดเพิ่มเติม <https://www.toyota.co.th/accessories/>



อุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้าอื่นๆ



ชุดตกแต่งซุ้มล้อ (สีดำด้าน) แฉงบังแดดข้าง โลโก้ TOYOTA บนฝากระบะท้าย (สีเงิน) คิ้วไฟท้าย (สีเงิน) กล้องบันทึกภาพด้านหน้า (รุ่น 2K, 4K) หมอนพนักรถยนต์แบบเท้ารูป

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

* บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th • กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้ให้บริการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง • สิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันจากจริงเนื่องจากสิ่งนี้เป็นการนำเสนอภาพ • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น • ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียด หรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างกันจากที่จำหน่ายจริง • ภาพรถยนต์ที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเพื่อแสดงแนวคิดการตกแต่งเพิ่มเติมเท่านั้น โดยสื่อสิ่งพิมพ์และยาน การโฆษณา โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมถึงตัวแทนจำหน่ายโตโยต้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับประกันคุณภาพ การรับรอง และการรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกันอุปกรณ์ตกแต่งดังกล่าว



รายละเอียดเพิ่มเติม <https://www.toyota.co.th/accessories/>

MODEL LINE UP



DOUBLE CAB

Hilux Travo
Prerunner 2.8 Premium MT/AT

Hilux Travo
4TREX 2.8 Premium MT

Hilux Travo
Prerunner 2.8 Smart MT/AT



SMART CAB

Hilux Travo
Prerunner 2.8 Premium MT/AT

Hilux Travo
4TREX 2.8 Premium MT/AT

Hilux Travo
Prerunner 2.8 Smart MT/AT

COLOR CHART

ATTITUDE BLACK MICA	ASH	SILVER METALLIC	SUPER WHITE II	SULFUR METALLIC
---------------------	-----	-----------------	----------------	-----------------

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมั่นบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 452 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้ามาใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากศูนย์แทนจำหน่ายโตโยต้า ใกล้บ้านท่าน หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานขออุปกรณ์ต่างๆ ขอรอดให้เข้าใจ โดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีขอรอดและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

*ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2568



SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ ทรานัว์ พรีเมียมเนอร์ และโพรเท็กซ์

	ดับเบิล แเค็บ / สมาร์ท แเค็บ				
	พรีเมียมเนอร์				
	2.8 Smart MT	2.8 Smart AT	2.8 Premium MT	2.8 Premium AT	
ขนาดรถยนต์					
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แเค็บ	มม.	5,320 x 1,855 x 1,815	5,320 x 1,885 x 1,815	
	รุ่นสมาร์ก แเค็บ	มม.	5,320 x 1,855 x 1,810	5,320 x 1,885 x 1,810	
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แเค็บ	มม.	1,555 x 1,540 x 480		
	รุ่นสมาร์ก แเค็บ	มม.	1,840 x 1,540 x 480		
ความยาวช่วงล้อ	มม.		3,085		
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	รุ่นดับเบิล แเค็บ	มม.	1,530 / 1,550	1,530 / 1,555
		รุ่นสมาร์ก แเค็บ	มม.	1,530 / 1,550	1,530 / 1,555
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิล แเค็บ	มม.	224		
(วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	รุ่นสมาร์ก แเค็บ	มม.	225		
รัศมีวงล้อแคะบสุด	ม.		6.3		
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		80		

เครื่องยนต์						
รุ่น			1GD – FTV			
แบบ			4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ- Intercooler			
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี		2,755			
กำลังสูงสุด	รุ่นดับเบิล แเค็บ	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 – 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 – 3,400
	รุ่นสมาร์ก แเค็บ	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 – 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 – 3,400
แรงบิดสูงสุด	รุ่นดับเบิล แเค็บ	EEC net นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที	420 / 1,400 – 3,400	500 / 1,600 – 2,800	420 / 1,400 – 3,400	500 / 1,600 – 2,800
	รุ่นสมาร์ก แเค็บ	EEC net นิวตัน – เมตร /รอบต่อนาที	420 / 1,400 – 3,400	500 / 1,600 – 2,800	420 / 1,400 – 3,400	500 / 1,600 – 2,800

น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล		
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.		92.0 x 103.6		
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1		
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไคโรคอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)		
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System)			•		

ระบบขับเคลื่อนและกันสะเทือน					
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อนล้อหลัง		
ระบบส่งกำลัง		รสนมคา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ-พร้อม Sequential Shift	รสนมคา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ-พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	4.784	3.600
	เกียร์ 2	2.423	2.090	2.423	2.090
	เกียร์ 3	1.443	1.488	1.443	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.826	0.687	0.826	0.687
	เกียร์ 6	0.643	0.580	0.643	0.580
	เกียร์ถอยหลัง	4.066	3.732	4.066	3.732
	อัตราทดเพืองท้าย	ต่อ 1	3.909	3.583	3.909

	ดับเบิล แเค็บ / สมาร์ก แเค็บ	
	โพรเท็กซ์	
	2.8 Premium MT	2.8 Premium AT <small>(เฉพาะรุ่นสมาร์ก แเค็บ)</small>
ขนาดรถยนต์		
5,320 x 1,885 x 1,815		
	5,320 x 1,885 x 1,810	
1,555 x 1,540 x 480		
	1,840 x 1,540 x 480	
	3,085	
1,530 / 1,555		
	1,530 / 1,555	
225		
226		224
	6.3	
	80	

เครื่องยนต์					
รุ่น			1GD – FTV		
แบบ			4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ- Intercooler		
ปริมาตรกระบอกสูบ			2,755		
กำลังสูงสุด			150 (204) / 3,400		
			150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 – 3,400	
			420 / 1,400 – 3,400		
			420 / 1,400 – 3,400	500 / 1,600 – 2,800	

			ดีเซล		
			92.0 x 103.6		
			15.6 : 1		
			หัวฉีดไคโรคอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)		
			•		

ระบบขับเคลื่อนและกันสะเทือน					
			ขับเคลื่อนล้อ 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพืองท้าย		
		รสนมคา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ-พร้อม Sequential Shift	รสนมคา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ-พร้อม Sequential Shift
		4.784	3.600	4.784	3.600
		2.423	2.090	2.423	2.090
		1.443	1.488	1.443	1.488
		1.000	1.000	1.000	1.000
		0.826	0.687	0.826	0.687
		0.643	0.580	0.643	0.580
		4.066	3.732	4.066	3.732
		3.583	3.909	3.583	3.909

SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ ทรานัว์ พรีเมียมเนอร์ และโพรเท็กซ์

	ดับเบิล แเค็บ / สมาร์ก แเค็บ			
	พรีเมียมเนอร์			
	2.8 Smart MT	2.8 Smart AT	2.8 Premium MT	2.8 Premium AT
ระบบกันสะเทือน	หน้า	อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง		
	หลัง	แหนบซ้อน		
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรก		
	หลัง	ดรัมเบรก	ดิสก์เบรก	
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็ทแอนด์พีนियน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง			
ยาง	265/65 R17			
ล้อ	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว			
ล้อและยางอะไหล่	ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว 265/65 R17		ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 265/65 R17	

อุปกรณ์ภายนอก					
ไฟหน้า			LED และ- Bulb		LED
กระจกหน้า	ด้านบน		สีเดียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ
	ด้านล่าง		สีดำ		สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน
ไฟท้าย			Bulb		LED และ- Bulb
เสาอากาศ				แบบสั้น	แบบสั้น
ที่ปิดน้ำมัน			แบบปรับได้ 3 จังหวะ		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้
กระจกมองข้าง			สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า		สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ
มือจับประตูด้านนอก			สีดำ		สีดำเงา
บังโคลนชั้นล้อหน้าและหลัง				•	
ระบบปรับไฟหน้าสูง - ต่ำ				•	แบบอัตโนมัติ
คิ้วขอบกระจกประตู				สีดำ	สีดำ
กันชนหน้า			สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำ		สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา
กันชนหลัง				สีดำ	สีดำ
บันไดข้าง				พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย	
ชุดตกแต่งชั้นล้อ			-		•

อุปกรณ์ภายใน					
วัสดุเบาะนั่ง				ผ้า Caretex	ผ้า Caretex
เบาะนั่งด้านคนขับ				ปรับรรมคา 6 ทิศทาง	ปรับรรมคา 6 ทิศทาง
สีกายใน				สีดำ	สีดำ
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า				ปรับรรมคา 4 ทิศทาง	ปรับรรมคา 4 ทิศทาง
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง (เฉพาะรุ่น ดับเบิล แเค็บ)			ปรับยกเบาะแบบเขັมเดียว		ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40
การปรับพวงมาลัย				ปรับรรมคา 4 ทิศทาง	ปรับรรมคา 4 ทิศทาง
วัสดุพวงมาลัย			ยูริเทน		หุ้มหนัง
วัสดุคอนโซล			แบบรรมคา		หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุปุ่ม
วัสดุแผงประตู			แบบรรมคา		พร้อมส่วนบุปุ่ม
วัสดุหัวเกียร์			PVC		หุ้มหนัง
มือเปิดประตูด้านใน			สีดำ		สีเงิน
การปรับกระจกหน้าต่าง				แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ	แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ

	ดับเบิล แเค็บ / สมาร์ก แเค็บ	
	โพรเท็กซ์	
	2.8 Premium MT	2.8 Premium AT <small>(เฉพาะรุ่นสมาร์ก แเค็บ)</small>
ขนาดรถยนต์		
		อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง
		แหนบซ้อน
		ดิสก์เบรก
		ดิสก์เบรก
		แร็ทแอนด์พีนियน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
		265/65 R17
		ล้ออัลลอย 17 นิ้ว
		ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 265/65 R17

เครื่องยนต์						
รุ่น			1GD – FTV			
แบบ			4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ- Intercooler			
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี		2,755			
กำลังสูงสุด	รุ่นดับเบิล แเค็บ	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 – 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 – 3,400
	รุ่นสมาร์ก แเค็บ	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 – 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 – 3,400
แรงบิดสูงสุด	รุ่นดับเบิล แเค็บ	EEC net นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที	420 / 1,400 – 3,400	500 / 1,600 – 2,800	420 / 1,400 – 3,400	500 / 1,600 – 2,800
	รุ่นสมาร์ก แเค็บ	EEC net นิวตัน – เมตร /รอบต่อนาที	420 / 1,400 – 3,400	500 / 1,600 – 2,800	420 / 1,400 – 3,400	500 / 1,600 – 2,800

น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล		
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.		92.0 x 103.6		
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1		
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไคโรคอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)		
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System)			•		

ระบบขับเคลื่อนและกันสะเทือน					
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อนล้อหลัง		
ระบบส่งกำลัง		รสนมคา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ-พร้อม Sequential Shift	รสนมคา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ-พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	4.784	3.600
	เกียร์ 2	2.423	2.090	2.423	2.090
	เกียร์ 3	1.443	1.488	1.443	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.826	0.687	0.826	0.687
	เกียร์ 6	0.643	0.580	0.643	0.580
	เกียร์ถอยหลัง	4.066	3.732	4.066	3.732
	อัตราทดเพืองท้าย	ต่อ 1	3.909	3.583	3.909

